屋外用スイッチング電源 24V

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

製品図及び仕様

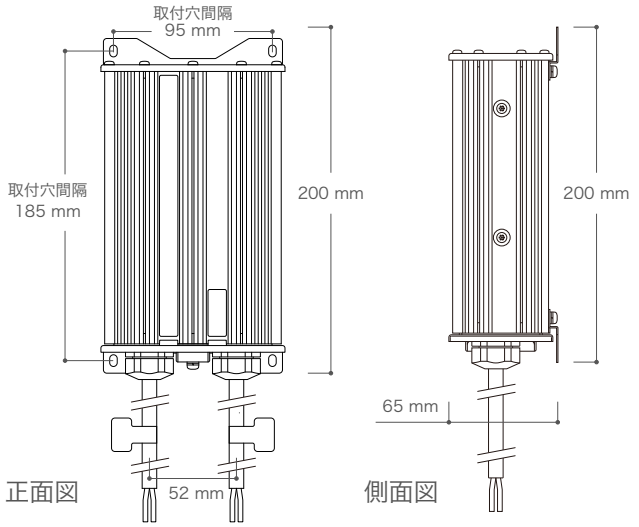

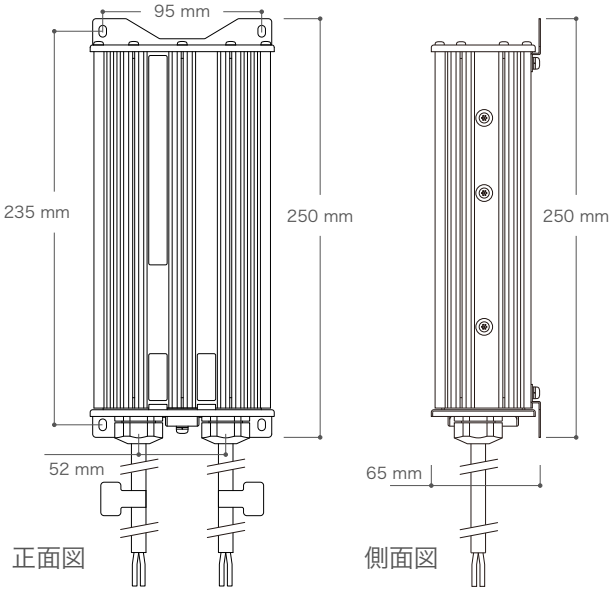

DC24V50W

型番	SSP50-24
入力電圧	AC90V - 110V / 180 - 220V
出力電圧	DC24V
容量	50W
使用環境	屋外仕様 / -20℃ ～ 60℃
重量	1200g
適応製品	X-STAR BAR S,D/ X-AQUAⅢ X-PAZZLE / X-CURTAIN

DC24V100W

型番	SSP100-24
入力電圧	AC90V - 110V / 180 - 220V
出力電圧	DC24V
容量	100W
使用環境	屋外仕様 / -20℃ ～ 60℃
重量	1500g
適応製品	X-STAR BAR S,D/ X-AQUAⅢ X-PAZZLE / X-CURTAIN

ご使用前に必ずお読みください

安全にご使用していただくために

・本製品の入力電圧はAC90～110V もしくは 180～220Vです。
・ご使用になる前に必ず入力される電圧をご確認ください。
・本製品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
・本製品に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談してください。
・通電中は顔や手を近づけないでください。
・本製品を布や紙などでおおったりしなくでください。
　また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
・結露した状態で使用及び保管しないでください。
・メンテナンスが可能な場所に設置してください。

本灯具は以下のような環境で使用しないでください

・常時、振動や衝撃がある場所。
・不安定な場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・湿度の高い場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・粉塵が多い場所。
・水分や湿気等で結露が生じる可能性がある場所。
・導電性の異物が入る可能性がある場所。
・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

・灯具を接続する前に、通電した際の本製品の出力電圧が接続する灯具に適応しているかをテスターを使用してご確認ください。
・入力線、出力線の各配線の接続が正しくされているかを、通電する前に必ずご確認ください。
・本製品の取付は取付穴に別途ビス等を使用してしっかりと固定してください。
・以下の項目に該当する場合は保証対象外となるのでご注意ください。
　※本取扱説明書兼保証書の注意事項に反する使用をした場合。
　※天災、人災などによる故障の場合。
　※取付業者による破損の場合。
・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
・この保証書は、本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
　交換の際には本書に記載されている、出荷日、出荷管理NO、を確認いたしますので大切に保管してください。
・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証いたしかねます。
　予めご了承ください。

出　荷　日				担当者印
保 証 期 間	出荷日より１年間			
出荷管理No.		備　考		

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

接続方法

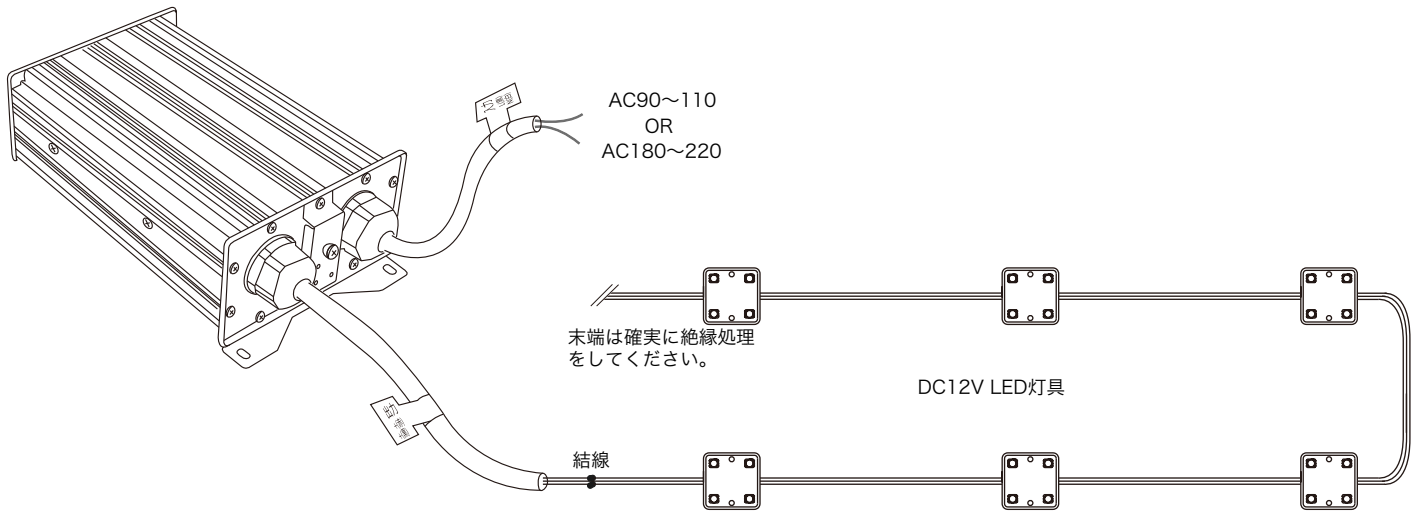

取付方法

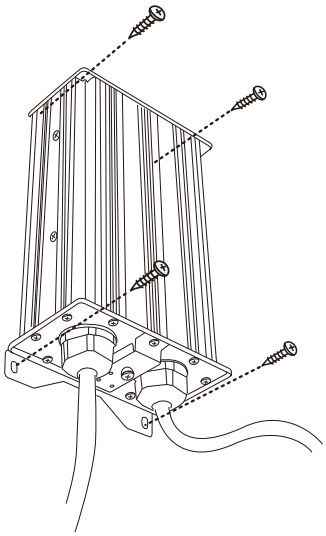

● 取付の際には製品に明記している天地の表記に従って取り付けてください。

● 本体取付は取付穴４点に正確にビス(付属されておりません)を打ち込み、
確実に固定してください。

● 結線部の防水処理は別途自己融着テープ、ビニールテープを使用し確実に
絶縁加工を行って下さい。

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013